


# 22-W Series Assembly Instructions


## DAMPER HANDLE INSTALLATION

Twist the damper knob clockwise onto the damper rod.

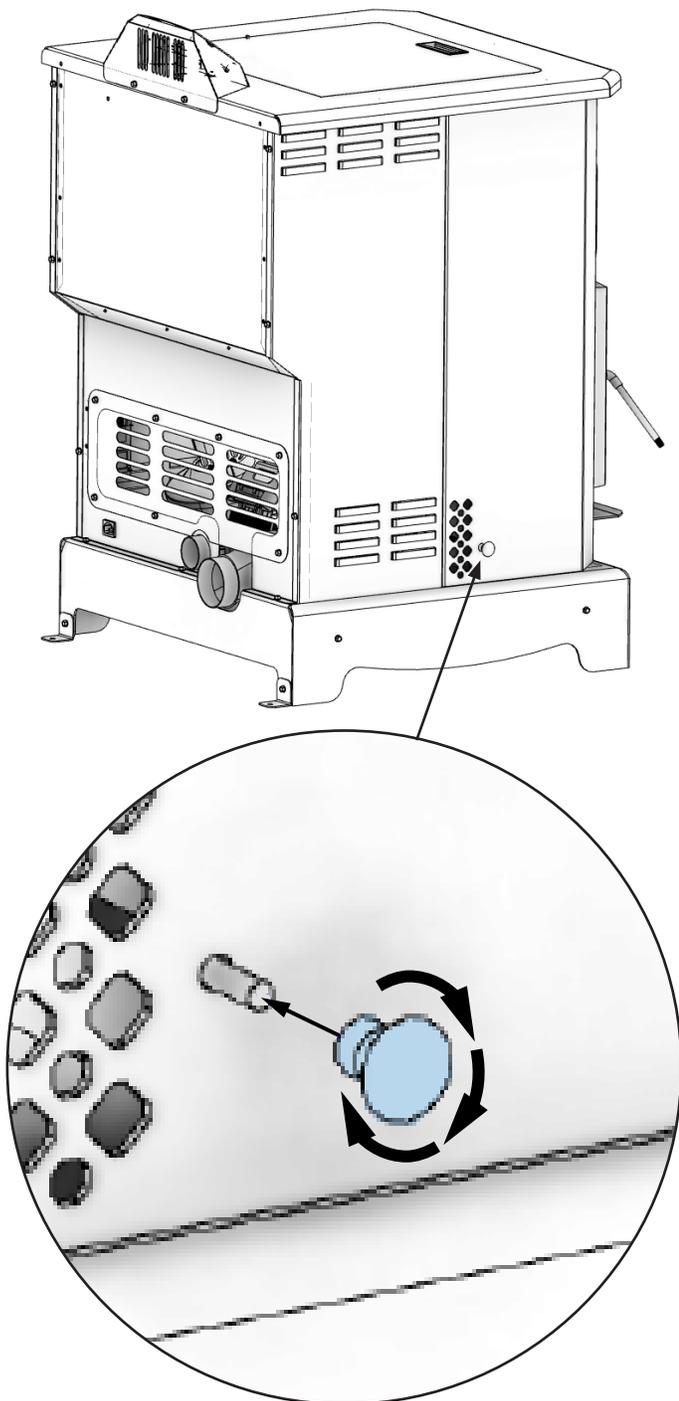


## DOOR HANDLE INSTALLATION

1. Slide one of the provided washers onto the door handle rod.
2. Next slide the wood handle onto the door handle rod.
3. Slide the other provided washer onto the door handle rod.
4. Screw the provided nut onto the end of the door handle rod to secure everything in place.

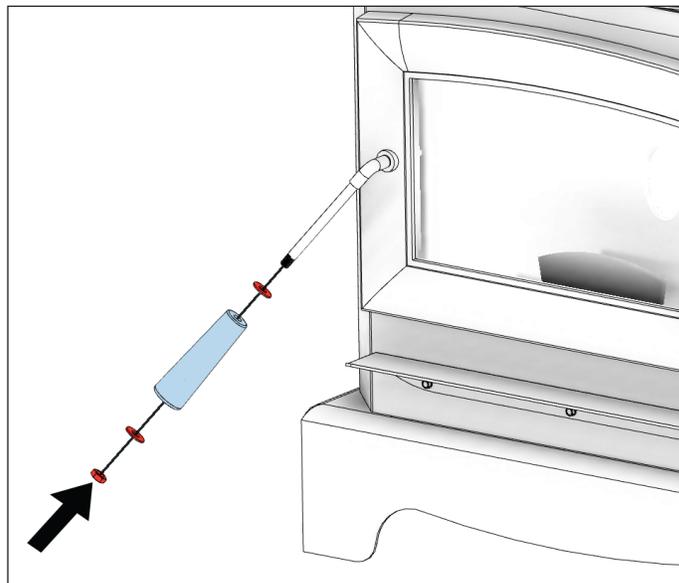

## TOP CONTROL MOUNT INSTALLATION




1. Pull the factory installed 5 Pin Main Wiring Harness, 7 Pin Com Cable, and 4 Pin Wiring Harness, (not shown) out of the top of the stove.

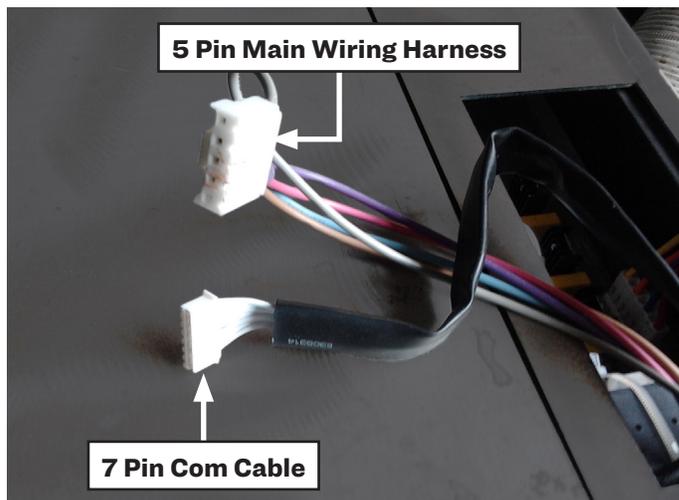

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Unpack the top mount controls and ensure that all wires are securely attached.
3. Connect the factory installed 5 Pin Main Wiring Harness to the top right-hand corner of the control panel. Connect the factory installed 7 Pin Com Cable to the control panel directly below the 5 Pin Main Wiring Harness. Connect the 4 Pin Wiring Harness to the bottom left-hand corner of the control panel.



4. Secure the control panel to the top of the stove with two sheet metal screws.

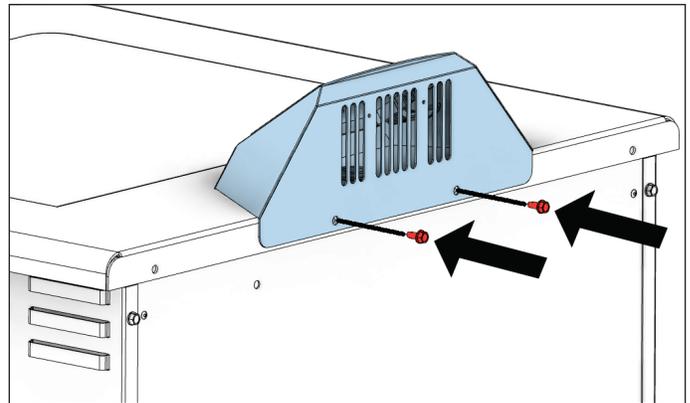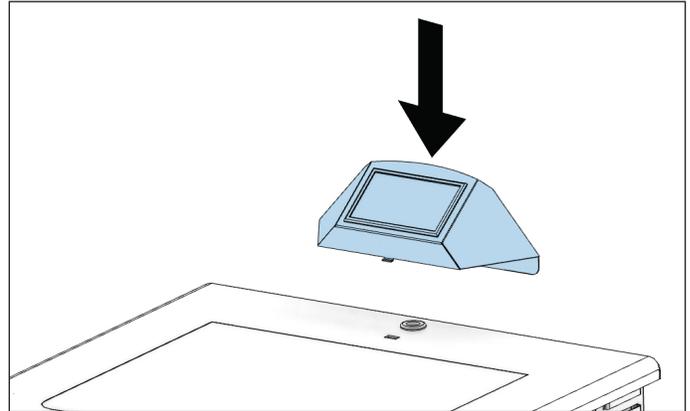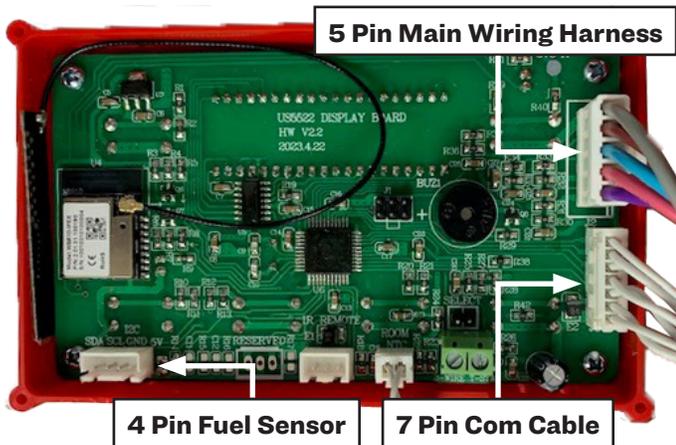

# 22-W Instructions de montage en série


## INSTALLATION DE LA POIGNÉE DU REGISTRE

Tournez le bouton du registre dans le sens des aiguilles d'une montre sur la tige du registre.

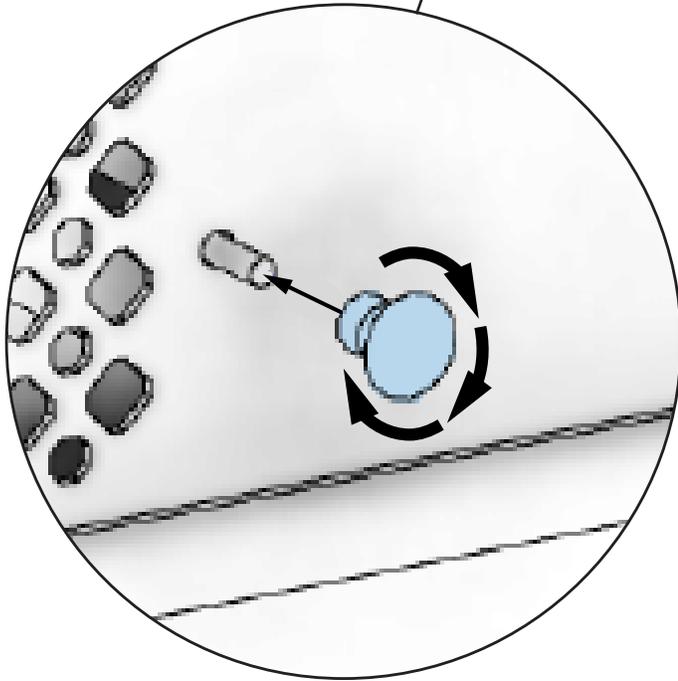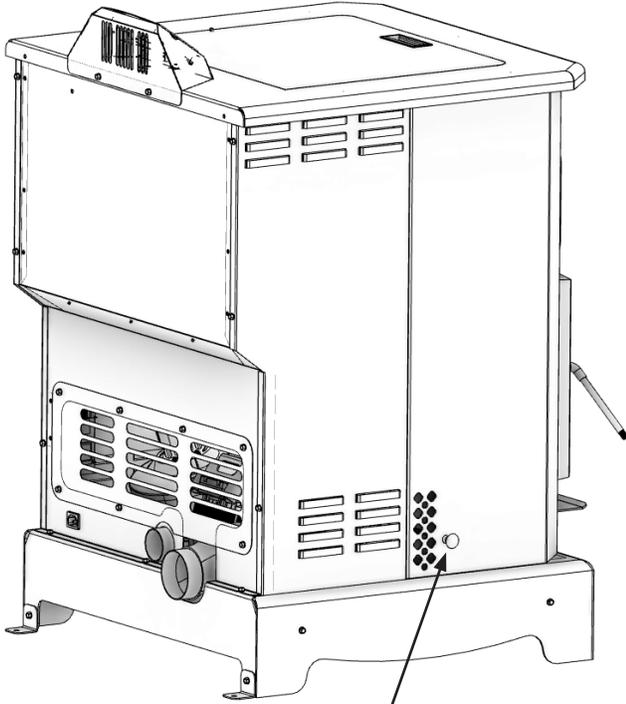


## INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE

1. Faites glisser l'une des rondelles fournies sur la tige de la poignée de porte.
2. Faites ensuite glisser la poignée en bois sur la tige de la poignée de porte.
3. Faites glisser l'autre rondelle fournie sur la tige de la poignée de porte.
4. Vissez l'écrou fourni sur l'extrémité de la tige de la poignée de porte pour maintenir le tout en place.

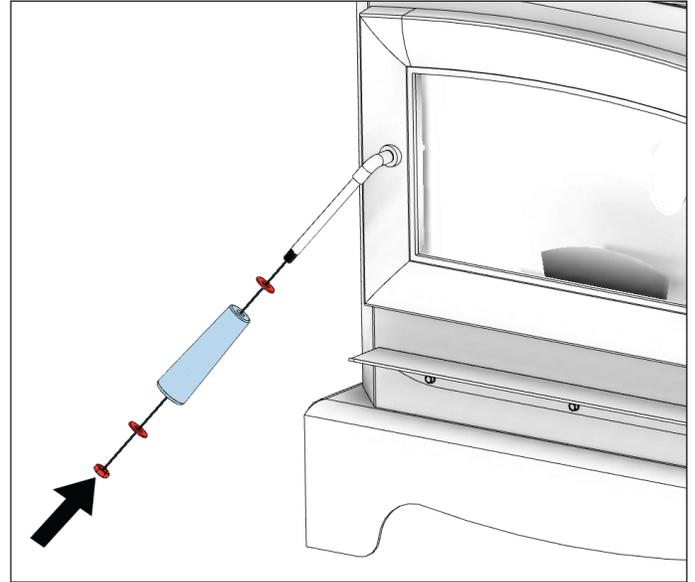


## INSTALLATION DU SUPPORT DE COMMANDE SUPÉRIEUR

1. Tirez le faisceau de câbles principal à 5 broches, le câble de communication à 7 broches et le faisceau de câbles à 4 broches installés en usine (non illustrés) hors du haut du poêle.

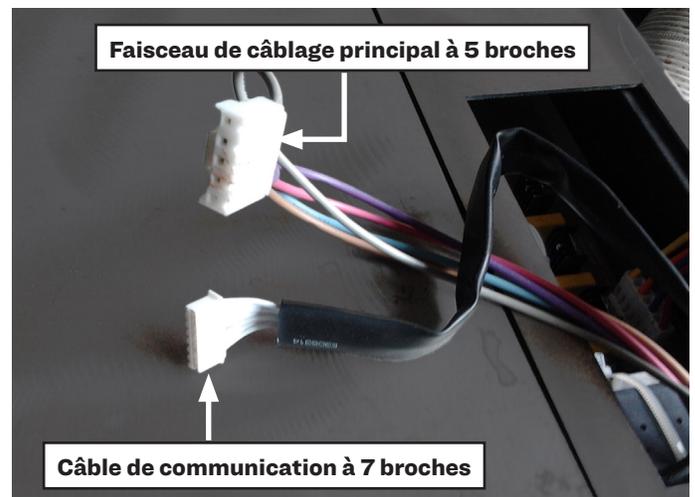

## 22-W INSTRUCTIONS DE MONTAGE EN SÉRIE

2. Déballez les commandes montées sur le dessus et assurez-vous que tous les fils sont solidement fixés.
3. Connectez le faisceau de câbles principal à 5 broches installé en usine au coin supérieur droit du panneau de commande. Connectez le câble Com à 7 broches installé en usine au panneau de commande directement sous le faisceau de câbles principal à 5 broches. Connectez le faisceau de câbles à 4 broches au coin inférieur gauche du panneau de commande.

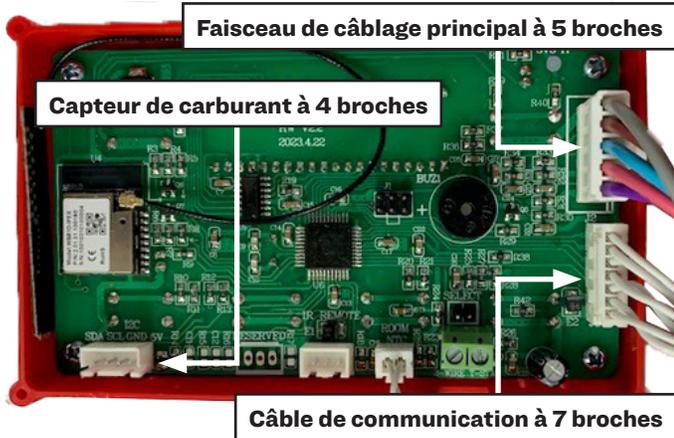

4. Fixez le panneau de commande sur le dessus du poêle avec deux vis à tête.

